

压力 / 差压 / 液位仪表选型样本

》》》 CS26T 导压型液位变送器

CS26T 导压型液位变送器，传感器在接线盒内部，由投入液体内的集气筒内的气体与介质接触，通过导气管将压力传递给传感器，避免了传感器与被检测介质的直接接触，适应于高温强腐蚀性等场合。

产品类型

CS26TA 螺纹式导压型液位变送器

CS26TB 法兰式导压型液位变送器


主要特点

- 传感器不接触被测介质，可靠性高
- 独特的转换电路，性能稳定
- 过电压反极性保护
- 零位满度现场可调节


测量范围

0-1mH₂O~20mH₂O

外型尺寸

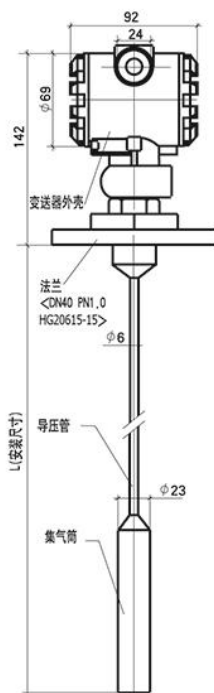

(图 21) 法兰安装型 (mm)

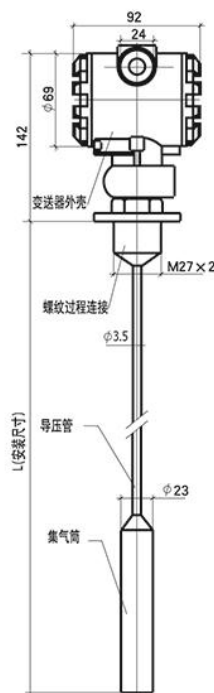

(图 22) 螺纹安装型 (mm)



压力 / 差压 / 液位仪表选型样本

》》》 CS26T 导压型液位变送器

CS26T导压型液位变送器选型规格表

表10

CS26T-	1	2	3	4	5	6
代码1	结构形式					
A	螺纹安装式 M27 × 2					
B	法兰安装式 DN40.PN1.0					
代码2	量程范围					
A	0~1mH ₂ O					
B	0~2mH ₂ O					
C	0~5mH ₂ O					
D	0~10mH ₂ O					
E	0~20mH ₂ O					
代码3	精度等级					
III	0.5%					
代码4	输出信号					
E	4~20mADC 二线					
代码5	电缆长度					
Lm	单位米					
代码6	选项					
M ₁	线性指示表					
M ₃	3 位半 LCD 数字显示表					
i	本安型 ia II BT6					
P ₁	不锈钢直管 (2 米以内)					
P ₂	Ø3.5 不锈钢管 (可盘)					
Y	用户约定					
CS26T	A	D(0-8m)	III	E	Lm(10米)	M ₁
						选型举例

CS26T导压型液位变送器